
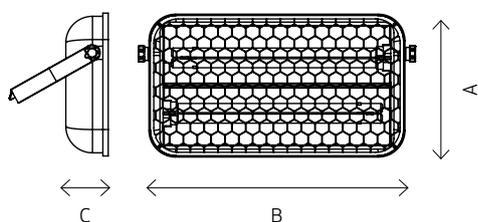


Fiche technique du produit

UV-C 72 W / 108 W

Référence : LN3905 (72W) ou LN3967 (108W)

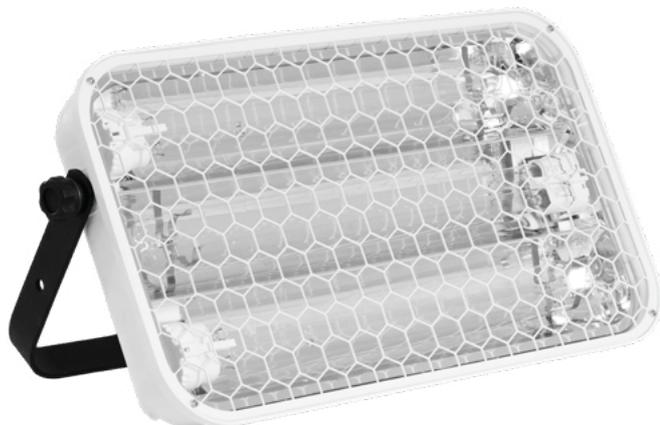

- Type de lumière : ultraviolette UV-C
- Couleur du boîtier : blanc
- Efficacité de la désinfection : 25 m² (72 W) 35 m² (108 W)
- Longueur d'onde UV-C : 253,7 nm
- Durée de vie de la source de lumière : 9000 h
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V
- Degré d'étanchéité : IP 20
- Câble d'alimentation de 5 m
- Bras multi-positions
- Option supplémentaire : interrupteur marche-arrêt
- Crochet de fixation universel inclus
- Adapté pour être installé sur un support Future Stand
- Dimensions (A/B/C) [mm] : 270/480/100

Les luminaires UV-C 72 W / 108 W sont conçus pour la désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette, ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Il suffit de pointer le luminaire UV directement sur la surface pendant un certain temps pour tuer efficacement les germes. Ils sont si puissants qu'ils ont également un effet néfaste sur la peau ou les yeux des humains. C'est pourquoi, lors de l'utilisation de luminaires UV-C pour la désinfection, des mesures de sécurité de base doivent être observées, c'est-à-dire il ne faut pas se tenir dans la plage du flux lumineux.


Les luminaires de 108 W conviennent aux pièces jusqu'à 35 m², tandis que ceux ayant une puissance de 72 W désinfectent les surfaces jusqu'à 25 m². Recommandés pour une utilisation dans les établissements de santé, les épiceries, les moyens de transport publics et privés, les stations d'essence, les entreprises de messagerie, l'administration publique et les unités d'enseignement, ainsi que pour une utilisation privée à domicile ou en voiture. En fonction de la distance de la source de lumière, de la température et de l'humidité de l'air, nous prenons 15 minutes comme temps de désinfection indicatif.

Accessoire standard

Crochet universel

Montage sans outils

Disponible avec le luminaire

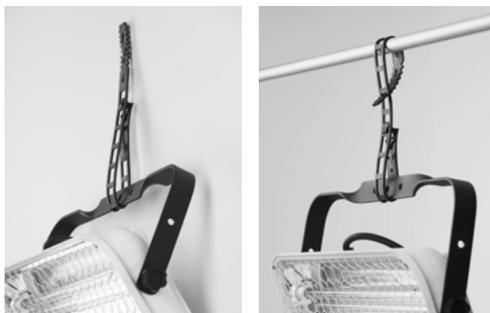


Accessoire supplémentaire

Support Future Stand

Montage sans outils

index : 000737

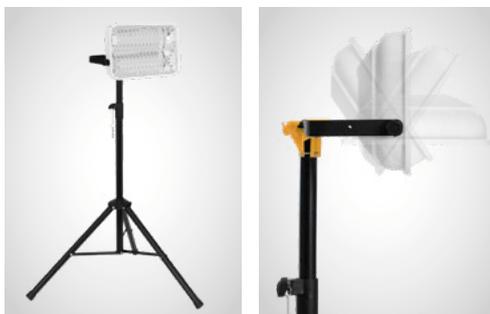

Puissance du luminaire [W]	Durée de vie des tubes UV-C [h]	Fiche	Longueur/type de câble	classe de protection	Tension d'alimentation	Poids	Référence
108	9000	UNI-SCHUKO	5 m	II.	220 à 240 V	3,8	LN3967
72	9000	UNI-SCHUKO	5 m	II.	220 à 240 V	3,7	LN3905

Les paramètres des luminaires sont donnés dans les limites des tolérances autorisées par la norme. Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres du produit à ceux qui ne sont pas pires, dans le cadre de son amélioration et de procéder à des changements structurels ou à une modernisation. Les matériels présentés sur la fiche technique ne constituent pas une offre commerciale.



Personne ne peut se trouver dans la pièce pendant la désinfection DIRECTE.

www.cree.fr