

FAUTEUILS DE DOUCHE/WC



Swan Curo

Code LPPR 6264993

Réf. Voir tableau

Coquille de douche de forme anatomique sur base roulante.

Le Swan Curo peut être utilisé au dessus d'une cuvette de WC. La coque apporte une bonne stabilité du corps.

Il a été conçu pour le confort des usagers, adultes et adolescents, ainsi que pour celui de la personne donnant la douche. Ses formes douces et lisses facilitent le nettoyage. Il existe en 4 tailles et 2 versions pour la taille 1 : Avec et sans roues*



CARACTÉRISTIQUES



- Ensemble de la coque réglable en inclinaison
- Réglable en hauteur
- Equipé en standard de 4 roues




- Equipé de coulisses pour utilisation d'un pot
- Equipé d'un déflecteur d'urine amovible



- Coque en fibre de verre
- Cadre en acier revêtu époxy
- Revêtement en PU confortable, facile à fixer, à détacher et à nettoyer

ACCESSOIRES POUR SWAN CURO

ACCESSOIRES	RÉF.
Appui-tête :	
3 formes différentes	Voir FDM
Revêtement intérieur	
• Complet : (Assise + Dossier) T1 / T2 / T3 / T4	SC013 / SC014 / SC015 / SC016
• Assise : T1 / T2 / T3 / T4	SC021 / SC022 / SC023 / SC024
• Dossier : T1 / T2 / T3 / T4	SC017 / SC018 / SC019 / SC020
Poignée de poussée	
• Taille unique	05519
Tablette	
• Taille 1	SC045
• Taille 2	SC046
• Taille 3	SC047
• Taille 4	SC048
Harnais gilet croisé (filet)	
• Taille 1	05525
• Taille 2	05526
• Taille 3	05527
• Taille 4	05528
Gilet de maintien (filet)	
• Taille 1	05529
• Taille 2	05539
• Taille 3	05549
• Taille 4	05554
Ceintures deux points	
• Taille 1	90634
• Taille 2	90633
• Taille 3	90632
Repose-pied monobloc	
3 tailles différentes	Voir FDM
Pot	
• Taille 1 / 2	SC035
• Taille 3	SC036
• Taille 4	SC037

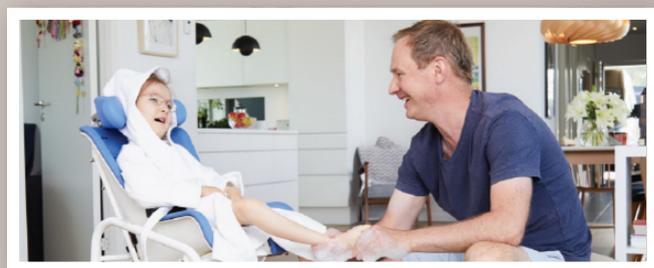

DIMENSIONS

Dimensions en mm	TAILLE	LARGEUR UTILE D'ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE	LARGEUR DOSSIER (AUX ÉPAULES)	INCLINAISON GLOBALE	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
Swan Curo	T1	220	265	380	344-504	270	20°	760-920	495	500	35	8.5
	T2	260	310	470	421-581	350	20°	960-1120	625	530	60	10.5
	T3	320	400	525	408-567	425	20°	990-1150	680	580	85	11.8
	T4	410	450	600	418-577	490	19°	1060-1220	680	655	110	12.8
*Sans roues (TVA 20%)	T1	220	265	380	344-504	270	20°	670-830	400	460	35	8.5