



CATALOGUE 2022 GAMME LINIDO



Développer l'espace de liberté...

BARRES DE DOUCHE



Poignées Ergogrip

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Les barres d'appui Ergogrip ont été spécialement conçues pour offrir une prise en main ergonomique et solide. Ces barres d'appui disposent d'un tube rond avec un diamètre de 29mm, permettant à la fois aux grandes et aux petites mains de s'enrouler autour du tube avec une prise ferme et sécurisée. En outre, l'angle unique du tube de 60°, plutôt que le classique 90°, permet à la main et au poignet de conserver une position naturelle, tout en maintenant la barre solidement ancrée à ses points de fixation.

Les barres d'appui Ergogrip sont disponibles dans différents modèles droits ou d'angles et en plusieurs tailles. Elles sont fabriquées à partir d'acier phosphaté ou d'acier inoxydable, avec des platines murales en fibre de verre renforcée nylon, assurant ainsi une parfaite isolation électrique.

Elles sont très faciles à installer, et les points de fixation sont couverts d'un enjoliveur au design moderne et hygiénique pour permettre un nettoyage aisé et efficace.

De nombreuses possibilités de combinaisons et de nombreux accessoires astucieux et pratiques viennent compléter la gamme afin de renforcer la polyvalence et la facilité d'utilisation, lors de la création de solutions de soutien, qu'elles soient individuelles ou collectives.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre du tube de 28,6 mm ;
- Longueur au choix de 200 mm à 2000 mm ;
- Charge maximale (en pression statique) : 150 kg ;
- Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304 peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli ;
- Platines de fixation en fibre de verre renforcée nylon, assurant une parfaite isolation. Chaque platine de fixation est munie de 2 trous (Ø 7 mm) ;
- Capuchons de recouvrement de la fixation en matière synthétique de forme conique pour une hygiène irréprochable.

NB. Visserie non fournie.



*Poignée coudée 60°
offrant une excellente préhension*

Coloris et nature

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.

Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010

Inox poli
avec platines
BLANCHES



*Nettoyage facile grâce aux
capuchons synthétiques*





Ergogrip forme droite


Code ISO 181806

Réf. voir tableau


DIMENSIONS

Livré avec 2 platines de fixation


A	B	C	RÉFÉRENCE
178 mm	200 mm	275 mm	1532
300 mm	317 mm	405 mm	1533
400 mm	417 mm	505 mm	1534
500 mm	517 mm	605 mm	1535
600 mm	617 mm	705 mm	1536
700 mm	717 mm	805 mm	1537
800 mm	817 mm	905 mm	1538
900 mm	917 mm	1005 mm	1539
1000 mm	1017 mm	1105 mm	1540
1200 mm	1217 mm	1305 mm	1542
1400 mm	1417 mm	1505 mm	1544



Réf. 1532



Réf. 1533 à 1544

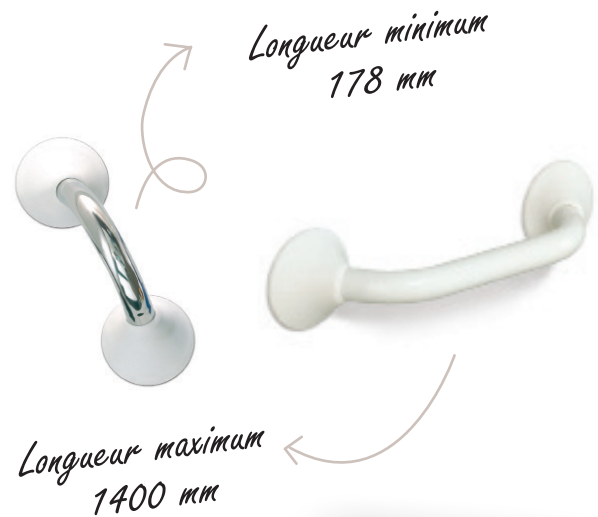

Ergogrip forme coudée

Code ISO 181806

Réf. voir tableaux

La poignée Ergogrip de forme coudée 135° est surtout utilisée près de la cuvette des toilettes.

De cette manière, l'utilisateur peut choisir comment il se relève : en poussant sur la partie horizontale ou en tirant sur la partie diagonale.



MODÈLES DISPONIBLES


RÉFÉRENCE

Coudée à 135° - 200 x 200 mm

1260

Coudée à 135° - 400 x 400 mm

1267



La poignée Ergogrip de forme coudée 90° horizontale est surtout utilisée dans la douche et peut supporter un siège de douche suspendu.



MODÈLES DISPONIBLES


RÉFÉRENCE

Barre horizontale pour 2 murs - 600 x 600 mm

1810

Barre horizontale pour 2 murs - 600 x 900 mm

1910

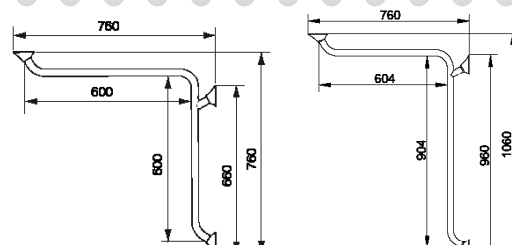



Ergogrip forme coudée (suite)



Code ISO 181806

Réf. voir tableau

La poignée Ergogrip de forme coudée 90° en L est surtout utilisée dans la douche.

La partie verticale sert à la fois de poignée de sécurité et de support de coulisseau de douchette.

MODÈLES DISPONIBLES	RÉFÉRENCE
Coudée à 90° en L inversé – 510 x 1010 mm	1268
Coudée à 90° en L – 510 x 1010 mm	1269
Coudée à 90° en L inversé – 560 x 1130 mm	1295
Coudée à 90° en L – 560 x 1130 mm	1297
Barre de douche en L avec coulisseau	
• Références 1268 + 1811	1282
• Références 1269 + 1811	1284

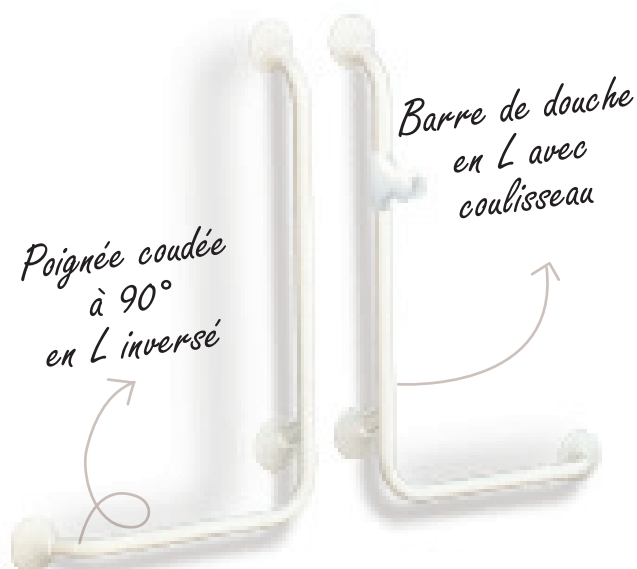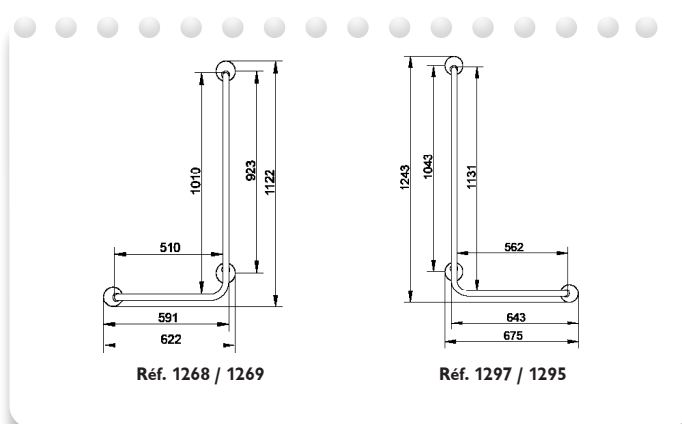

Accessoires Ergogrip

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Les accessoires Ergogrip permettent d'aménager l'espace de manière harmonieuse.

Coloris et nature du tube

- Accessoires en plastique blanc pour la plupart ;
- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «B» après la référence de l'accessoire ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;



Plastique
BLANC
RAL 9010



Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010



ACCESSOIRES POUR POIGNÉES ERGOGRIP



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

Coulisseau de douchette autobloquant (plastique et inox), se fixe sur tous types de poignée Ergogrip	1811	1
Contre-plaque (acier phosphaté), livrée avec écrous M6 soudés sur la plaque, les tiges filetées, rondelles et écrous	1563B	2
Patères* (plastique) montage mural		3
• Double	1815	
• Simple	1805	
Porte-serviettes (vis de fixation non comprises ; acier ou inox)		4
• 600 mm	1808	
• 300 mm	1807	
Fixation pivotante pour miroir (miroir non inclus ; acier ou inox) pour miroir d'épaisseur < 7 mm	1813	5
Manette pour miroir (inox)	1821	6
Tablette* longueur 600 mm (acier et plastique)	1803	7
Porte-savon* (plastique)	1802	8
Porte-gobelet* avec gobelet (plastique)	1801	9
Crochet porte-papier (inox poli)	1253i	10
Porte-rouleau auto freiné (plastique blanc uniquement) permettant une utilisation avec une seule main	1257B	11
Porte-brosse WC* (plastique)	1800B	12
Porte-rouleau de réserve* (plastique)	1804	13
Barre lavabo (530 x 740 mm)	1819	14

*Livré avec vis de fixation inox



Appuis rabattables

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Cet appui se place de chaque côté de la cuvette des toilettes ou du siège de douche.


Sa forme spécialement étudiée offre 2 niveaux de préhension horizontale et une possibilité de préhension verticale.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale en pression statique verticale : 150 kg ;
- Blocable en position verticale ;
- Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304 peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli ;
- Platines de fixation en fibre de verre renforcée nylon.

Coloris et nature du tube

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.

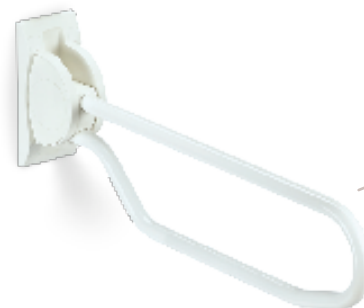

Blocage en position verticale

MODÈLES DISPONIBLES

RÉFÉRENCE


Longueur 530 mm	1350
Longueur 600 mm	1360
Longueur 700 mm	1370
Longueur 800 mm	1380
Longueur 900 mm	1390



Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010



Inox poli
avec platines
BLANCHES

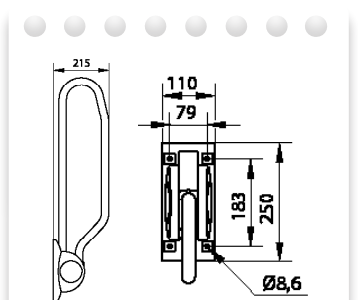

NB. Vis de fixation non comprises dans la référence de l'appui. Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.



Accessoires appuis

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Les accessoires sont disponibles dans les mêmes finitions que les appuis, permettant d'aménager l'espace de manière harmonieuse.

Coloris et nature du tube

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.



Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010



Inox poli
avec platines
BLANCHES



ACCESSOIRES POUR APPUIS RABATTABLES ET FIXES



ACCESSOIRES

RÉF.

Béquille pour appuis rabattables

- Composée d'un pied réglable en hauteur sur 15 cm avec bras de rappel
- Existe aussi en inox peint ou inox poli
- Pièce d'assemblage en plastique blanc

1391

Platine réglable en hauteur

- Permet de régler la hauteur de l'appui rabattable sur 15 cm
- Peut être posée en attente d'un appui rabattable
- Existe aussi en inox peint ou inox poli

1368

Colonne (livrée avec 2 étriers de fixation en aluminium)

1258

Accoudoir en mousse (noir)

1261

Barre de sécurité

- Escamotable
- Profondeur réglable
- Revêtue de mousse noire

1293B

Contre-plaque (pour appui rabattable uniquement)

1564B

SIÈGES DE DOUCHE



Sièges de douche muraux

Code ISO 093303

Réf. voir différents modèles



Plusieurs modèles proposés dans la gamme de sièges de douche muraux rabattables : simple assise, avec dossier ou avec dossier et accoudoirs

Tous sont de forme galbée, pour le plus grand confort de l'utilisateur. Leur ergonomie permet l'évacuation de l'eau par l'arrière et facilite le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

- Assise ergonomique de profondeur 515 mm ;
- Surface antidérapante ;
- Charge maximale en pression statique : 150 kg (*assise*) et 75 kg (*accoudoirs*) ;
- Livré avec gabarit de pose facilitant l'installation ;
- Faible encombrement en position rabattu (*de 14 cm à 17 cm*) ;
- Charge maximale avec béquille : 300 kg (*voir chapitre dédié Solutions XL*) ;
- Composition : fibre de verre renforcée nylon, renfort de dossier en acier inoxydable.

Coloris

BLANC
RAL 9010

NB. Vis de fixation non comprises dans la référence des sièges.
Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.

ACCESSOIRES POUR SIÈGES DE DOUCHE MURAUX RABATTABLES




ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Béquille double réglable • Composée de deux pieds réglables et d'un bras de rappel • Réglage en hauteur en continu sur 15 cm (<i>de 42 à 57 cm</i>) • En acier phosphaté revêtu époxy ou en inox revêtu époxy blanc	1895
Coulisses de réglage en hauteur sur 15 cm ➔ pour référence 1204	1566
Manette de serrage (<i>à réglage rapide</i>) – Pour Réf.1566	1569
Coulisses de réglage en hauteur sur 15 cm ➔ pour références 1205 et 1206	1567
Contre-plaque ➔ pour assise et dossier	1565

Siège de douche mural simple assise sans dossier ni accoudoirs

Réf. 1204B




*Siège de douche
rabattable*

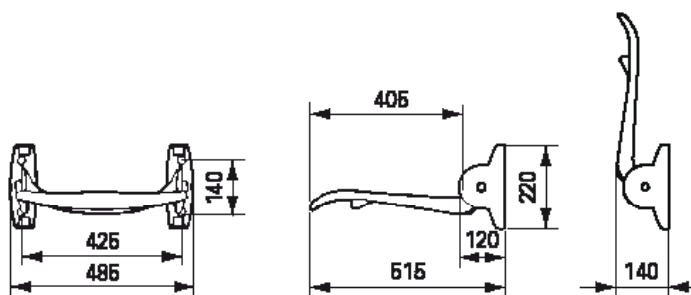

Siège de douche mural avec dossier avec dossier

Réf. 1205B

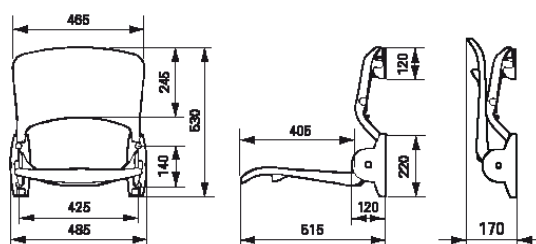




Siège de douche

Siège de douche mural avec dossier et accoudoirs

Réf. 1206B

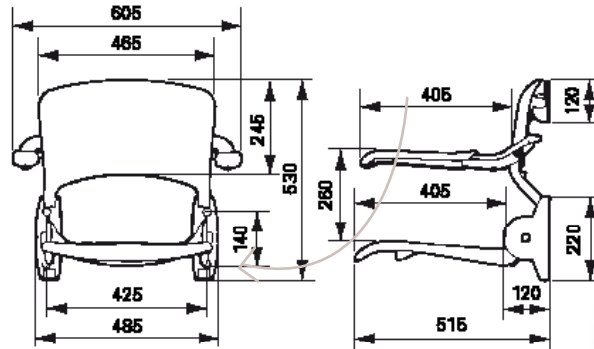

Siège de douche

Sièges de douche avec lunette souple

Code ISO 091203

Réf. 1235B / 1239B

Siège rabattable avec lunette souple ouverte.

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé de rails pour bassin ;
- Charge maximale en pression statique : 150 kg (assise) et 75 kg (accoudoirs) ;
- Acier phosphaté revêtu époxy ou inox peint ;
- Lunette souple en mousse polyuréthane ;
- Dossier en toile tendue plastifiée blanche.

Coloris

BLANC
RAL 9010Lunette souple
ouverte

MODÈLES DISPONIBLES


Siège de douche avec lunette souple, assise simple	1235B
Siège de douche avec lunette souple, assise, dossier et accoudoirs	1239B

RÉFÉRENCE

ACCESSOIRES

Béquille double (réglable en hauteur de 49 à 64 cm)	1893B
Contre-plaque	1565B
Bassin diamètre 300 mm (inox)	1246B
Coulisses de réglage en hauteur	1567B

RÉFÉRENCE

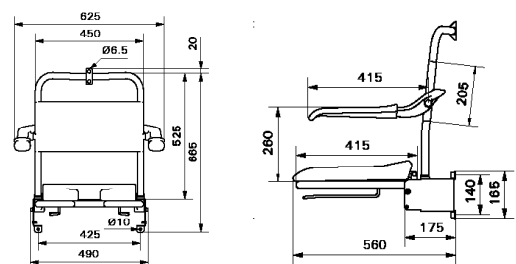



Sièges de douche amovibles

Code ISO 093303

Réf. 1214B / 1216B / 1219B / 1220B

Siège de douche amovible avec dossier.

Le cadre amovible se fixe sur une poignée Ergogrip (non livrée). Le cadre est équipé d'un système de verrouillage sur la poignée. L'assise du siège se replie contre le cadre. Les caractéristiques du siège de douche sont celles des sièges de douche muraux (Références 1205 et 1206).

NB. Poignées Ergogrip compatibles :

Références 1536, 1537, 1538, 1560, 1268, 1269 et 1810.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale (en pression statique) : 150 kg ;
- Composition du cadre : acier inoxydable revêtu époxy ;
- Siège en fibre de verre renforcée nylon ;
- Le siège peut passer en autoclave pour stérilisation ;
- Hauteur d'assise de 475 mm au dessous du point d'accroche (en version non réglable).

Coloris

BLANC
RAL 9010

RÉFÉRENCES

MODÈLES DISPONIBLES

Siège de douche à hauteur fixe

- Sans accoudoir
- Avec accoudoirs

RÉFÉRENCE

1214B
1216B

Siège de douche à hauteur variable sur 10 cm

- Sans accoudoir
- Avec accoudoirs

1219B
1220B

ACCESSOIRES


Béquille double réglable

RÉFÉRENCE

1895B



*Béquille double
réglable*

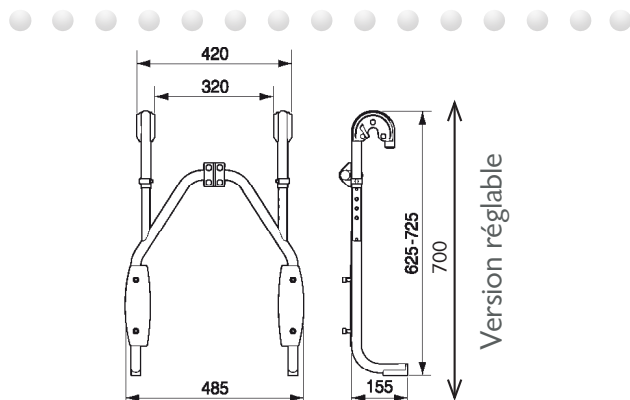



Fauteuil de douche XL

Code ISO 093303

Réf. 1228



Le fauteuil de douche et de toilette XL est conçu pour supporter des personnes de large corpulence jusqu'à 300 kg (60cm de largeur d'assise).

Son dossier en nylon tressé - plastifié est très confortable, robuste et facile à nettoyer. L'assise est constituée d'une lunette souple ouverte (facilitant la toilette intime) en polyuréthane noir ignifugé et imperméable à l'urine.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis renforcé : acier phosphaté revêtu époxy ou inox 304 peint ;
- Accoudoirs rabattables séparément vers le bas, avec système de blocage ;
- Palette monobloque réglable en hauteur et escamotable vers le haut ;
- Equipé de rails permettant de fixer un pot ou un bassin de Ø 300/315 mm ;
- Dimensions de l'assise : l 600 x P 500 x H 610 mm ;
- 4 roues avec freins en acier inoxydable de Ø 125 mm ;
- Charge maximale en pression statique : 300 kg (assise) et 125 kg (accoudoirs).



Coloris

BLANC
RAL 9010

ACCESSOIRES

MODÈLES DISPONIBLES	RÉFÉRENCE
Bassin inox Ø 300 mm	1246i
Seau inox Ø 300 mm	1249i

SOLUTIONS XL



En tant que spécialiste de l'aménagement des salles de bain, CREE propose de nombreuses autres solutions, aussi bien en version standard qu'en version XL, voire XXL.

Pensez à nous demander conseil, et à consulter notre site internet : www.cree.fr


Coordonnées de nos responsables de secteurs au dos.



NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.cree.fr ou à consulter les livrets CREE relatifs à nos autres domaines d'interventions :

- Contrôle d'Environnement
- Intégration Sensorielle et Cognition
- Mobilier d'Ergothérapie et Rééducation
- Positionnement et Mobilité
- Hygiène et Sécurité

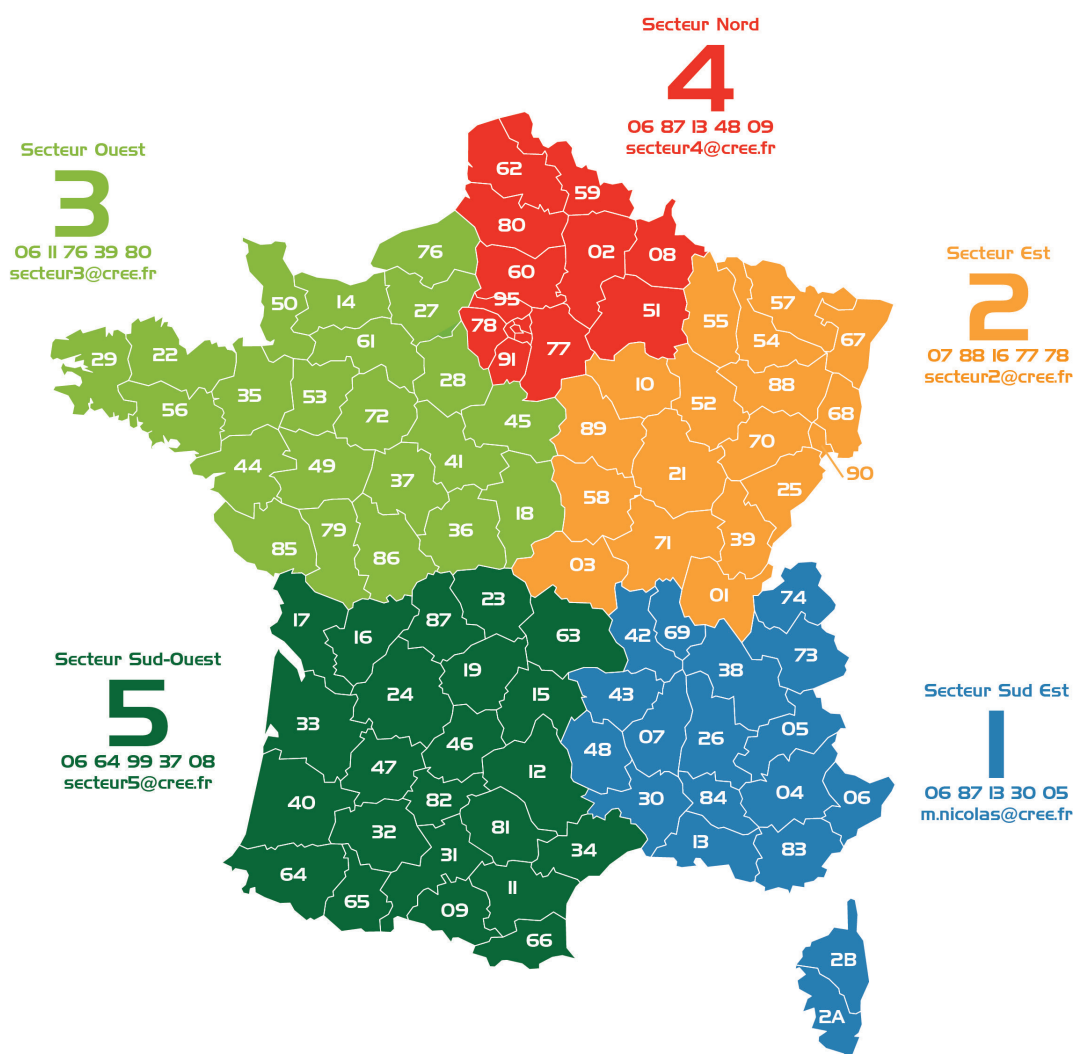

- Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : **04 72 24 08 99**.

- Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Service Accueil

cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE
commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID
sav@cree.fr